

CertainTeed
SAINT-GOBAIN



LEVELLINE®




Une cornière souple pour gypse qui se plie à n'importe quel angle intérieur ou extérieur

Parfait pour coins extérieurs/intérieurs, angles fermés, plafonds à plateaux et fenêtres en baie

- Le coeur en plastique conique ne se fendra pas et ne s'entailera pas
- S'adapte à tous les types d'angles, élimine le préplissage et permet une application instantanée
- Colle en permanence le coin à la cloison sèche et est compatible avec tout type de fini

Données sur le produit

CODE CERTAINTEED :	CODE CUP :	LONGUEUR :	LARGEUR :	TYPE D'EMBALLAGE :
318058	800805180583	30,5 m (100 pi)	69,9 mm (2,75 po)	12 rouleaux/ emballage

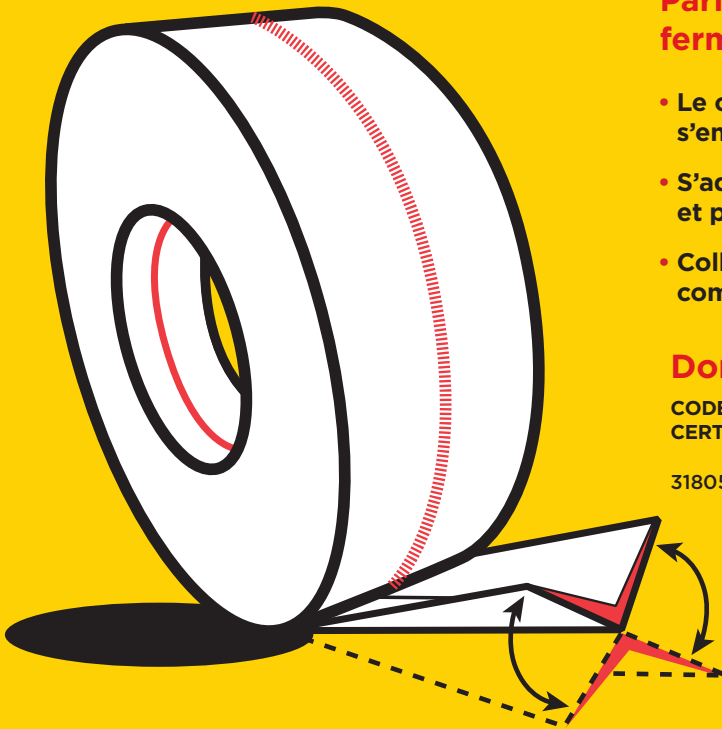

CertainTeed

LEVELLINE®

Conception de profil conique qui rend la finition plus rapide et plus facile.

Fatigué que votre flexible...

- Se détache des murs?
- Se fende?
- Se boursoufle?


Vous passez trop de temps à...

- Préplier?
- Prémesurer?
- Appliquer une quantité excessive de composé?

La conception amincie de LEVELLINE élimine les maux de tête et les rappels associés à l'installation. L'installation d'angles larges, de coins intérieurs et extérieurs devient plus rapide et plus facile avec la conception amincie du flexible LEVELLINE. Notre flexible passe de la boîte au mur et exige moins de composé pour l'application et la finition.

La construction supérieure de coins LEVELLINE (noyau de plastique aminci, ruban à joints et papier de surface formulé) assure que les coins de se fendront pas et ne s'endommageront pas. LEVELLINE peut également résister à l'affaissement structurel causé par le bois vert ou le mouvement séismique sans fendre ou se détacher du mur.

SURPASSE LES FLEXIBLES PLATS, PEU IMPORTE L'ANGLE ET LE COIN.

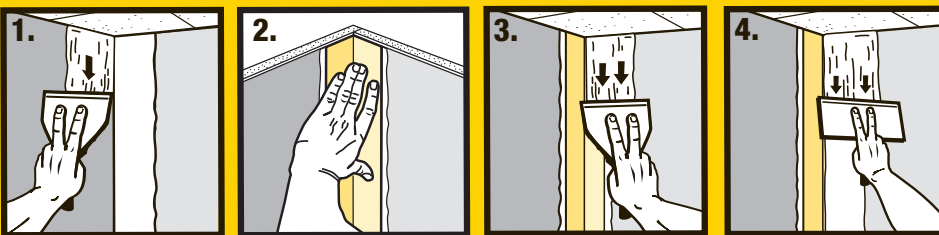

69,9 mm x 30,5 m
(2,75 po x 100 pi)

Offert en rouleaux individuels ou en boîte de 12 rouleaux

Entreposer dans un endroit frais et sec. Installer avec du composé à joint tout usage pour cloison sèche.

Directives : Étape (1) Appliquer le composé à joint tout usage sur le coin. Étape (2) Placer la finition de coin LEVELLINE et appuyer. Étape (3) À l'aide d'un couteau de finition de 100 mm (4 po), enlever le surplus de mastic et laisser sécher. Étape (4) Utiliser un couteau de finition de 150 mm (6 po) pour passer dessus le coin et laisser sécher. Poncer et appliquer le fini.



CertainTeed Corporation

2424 Lakeshore Rd. W.
Mississauga, ON L5J 1K4
www.certainteed.ca

RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION

Professionnels : 800-233-8990 Consommateurs : 800-782-8777

